

Mobilna maszyna do pionowego spinania palet

■ Przyjazna obsługa dla operatora

Ta ergonomiczna maszyna, podaje taśmę pod paletą, oszczędzając operatorowi konieczności jej ręcznego przeciągania. Obsługiwana w bardzo prosty sposób - z wykorzystaniem dwukierunkowej dźwigni oraz przycisku START.

■ Zwiększona mobilność

Wyposażona w uretanowe kółka skrętne, umożliwia łatwe i elastyczne manewrowanie.

■ Krótsze przestoje

Wyposażona w silnik bezszczotkowy. Posiada mniej części wymagających konserwacji. Wersja bateryjna może być użytkowana także podczas ładowania baterii, co ogranicza przestoje w pracy.


■ Zwiększona możliwość naciągu taśmy

W trybie półautomatycznym maksymalna siła uciągu wynosi 690N (70kg), podczas gdy w trybie automatycznym (aby zapobiec zbyt dużemu naprężeniu taśmy - dla bezpieczeństwa użytkownika) maksymalna siła uciągu jest ograniczona do 450N (46kg).


■ Energooszczędna

Po wybraniu trybu **eco**, zasilanie grzałki wyłączy się po upływie określonego czasu bezczynności. W **wersji bateryjnej**, nowy akumulator 24V eliminuje potrzebę stosowania inwertera, co skutkuje oszczędnością energii.

■ Wersja bateryjna oznaczona jest jako iQ-400PLTB

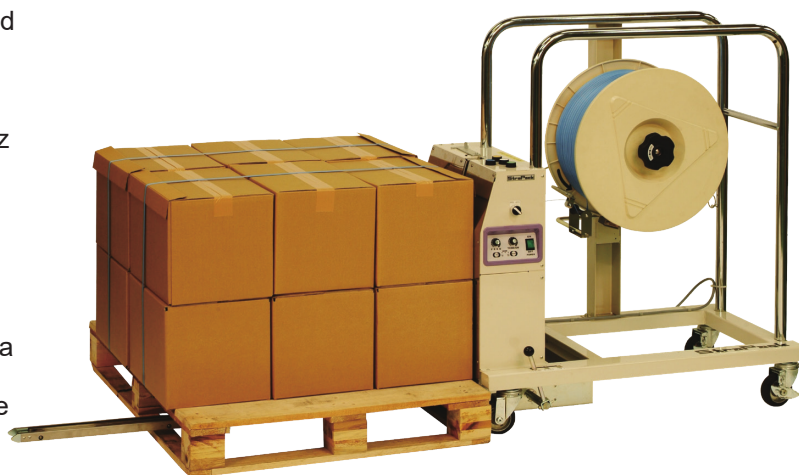

iQ-400PLT

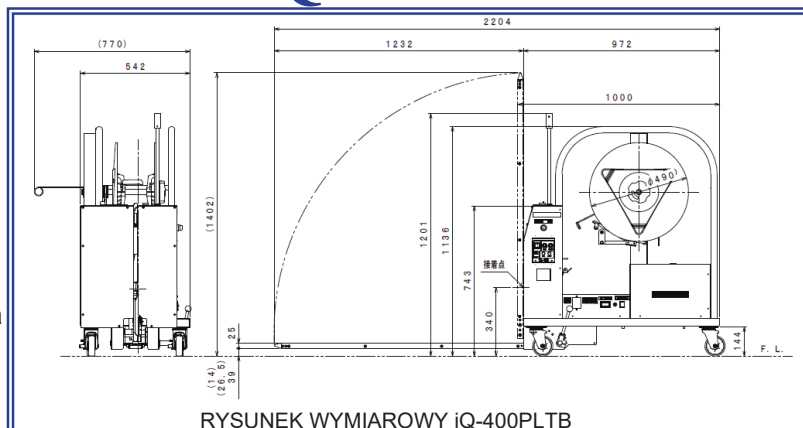

Specyfikacja Standardowa

Wymiary:	Szerokość	2204 mm	86-3/4 in.
	Wysokość	1201 mm	47-1/4 in.
	Głębokość	542 mm	21-3/8 in.
	Waga	80 kg	176 lbs.
Wysokość bagnetu		14, 26.5, 39 mm	1/2, 1, 1-1/2 in.
Wysokość palety		od 380 mm - wzwyż	15 in. - free
Zgrzew / Taśma		zgrzew termiczny / polipropylen ID 200 or 230 X W 200 mm	heat seal / polypropylene 8 in. X 8 in. or 9 in. X 8 in.
Taśma		12, 15.5 mm	1/2, 5/8 in.
Siła uciągu (regulacja płynna)	Tryb półautomat.	Max. 690 N (70 kg)	155 lbf
	Tryb automat.	Max. 450 N (46 kg)	101 lbf
Zasilanie		100, 110, 120, 220, 230, 240V Single phase 50/60Hz 0.6kVA	

Wymiary i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzega się prawo do modyfikacji.

© 2024 Strapack Corporation

DISTRIBUTED BY:

scan®
pack

SCANPACK S.J.

ul. Żonkilowa 14, 60-175 Poznań,

• Tel: 61 867 73 92 • Tel/fax: 61 867 82 81

www.scanpack-poznan.pl - biuro@scanpack-poznan.pl



STRAPACK CORPORATION
8-16-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN



STRAPACK, N.V./S.A.
Uilenbaan 200, B-2160 Wommelgem, BELGIUM



ISO 9001 and
14001 Certified

STRAPACK INC.
21075 Alexander Court, Unit F, Hayward, CA 94545 U.S.A.
101 Industrial Park Road NW, Milledgeville, GA 31061 U.S.A.