

Mobilna maszyna do poziomego spinania palet

■ Łatwa regulacja wysokości spięcia

Wysokość położenia opaski jest szybko regulowana przy udziale łatwej w obsłudze przeciwwagi, pozwalającej na płynne i bezwysiłkowe ustawienie wysokości głowicy spinającej.

■ Przyjazna dla operatora obsługa

Innowacyjny przełącznik wiszący umożliwia obsługę maszyny z dowolnej strony ładunku, jednocześnie umożliwiając operatorowi sterowanie podawaniem, napinaniem i zgrzewaniem taśmy jedną ręką.

■ Zwiększona możliwość naciągu taśmy

W trybie półautomatycznym maksymalna siła ucięcia wynosi 690N (70kg), podczas gdy w trybie automatycznym (aby zapobiec zbyt dużemu naprężeniu taśmy - dla bezpieczeństwa użytkownika) maksymalna siła ucięcia jest ograniczona do 450N (46kg).

■ Polepszona mobilność

Obrotowe koła uretanowe, pozwalają na łatwe manewrowanie maszyną i większą elastyczność przy dojściu do spinanego produktu.

■ Krótsze przestoje

Wyposażona w silnik bezszczotkowy, maszyna posiada tylko kilka części wymagających konserwacji i może być używana także podczas ładowania baterii. Eliminuje to potrzebę dłuższych przestojów.


■ Energooszczędna

Po wybraniu trybu "eco" zasilanie grzałki wyłączy się automatycznie po upływie określonego czasu bezczynności. W modelu akumulatorowym nowy akumulator 24 V eliminuje potrzebę stosowania falownika, co skutkuje oszczędnością energii.

■ Urządzenie dostępne także wersji bateryjnej iQ-400HEB



iQ-400HE

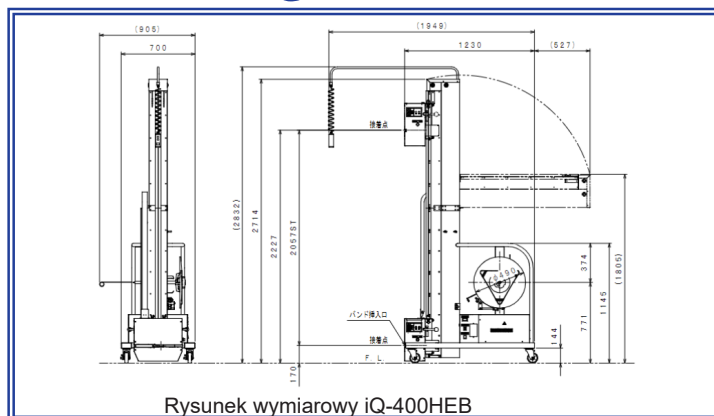

Rysunek wymiarowy iQ-400HEB

Standardowa Specyfikacja

Wymiary	Szerokość	1230 mm	48-3/8 in.
	Wysokość	2832 mm	111-1/2 in.
	Głębokość	700 mm	27-1/2 in.
	Waga	180 kg	397 lbs.
Wysokość spinanej palety:		170 - 2227 mm	6-3/4 - 87-3/4 in.
Zgrzew / Taśma / Rozmiar rolki		termiczny / polypropylen średn.wewn. 200 or 230 x szer.rolki 200 mm	heat seal / polypropylene 8 in. X 8 in. or 9 in. X 8 in.
Szerokość taśmy:		12, 15.5 mm	1/2, 5/8 in.
Siła ucięcia taśmy	Tryb półautomat.	Max. 690 N (70 kg)	155 lbf
	Tryb automatyczny	Max. 450 N (46 kg)	101 lbf
Zasilanie		100, 110, 120, 220, 230, 240V; jednofazowe 50/60Hz; 0.6 kVA	

Wymiary i specyfikacje mogą być przedmiotem zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawa do modyfikacji zastrzeżone.

© 2024 Strapack Corporation

DISTRIBUTED BY:

scan®
pack

SCANPACK S.J.

ul. Żonkilowa 14, 60-175 Poznań,

• Tel: 61 867 73 92 • Tel/fax: 61 867 82 81

www.scanpack-poznan.pl - biuro@scanpack-poznan.pl

STRAPACK CORPORATION
8-16-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN

STRAPACK INC.
WEST COAST OFFICE
21075 Alexander Court, Unit F, Hayward, CA 94545 U.S.A.
EAST COAST OFFICE
101 Industrial Park Road NW, Milledgeville,
GA 31061 U.S.A.



ISO 9001 and 14001 Certified

